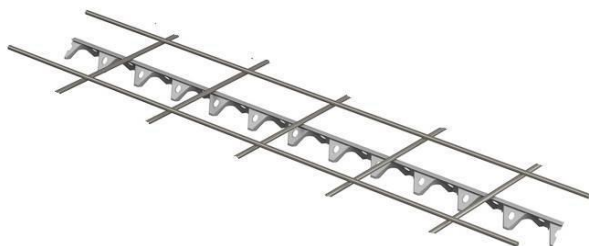


**PLAKA – SLALOM**

Doorlopende wapeningsafstandhouder

REF 03.02.08 - Versie V01 - 11/08/2020

**Productbeschrijving**

Lineaire afstandshouder in kunststof van de onderste wapeningslaag. SLALOM is stabiel, bestand tegen verschuivingen en schommelingen en kan hoge wapeningsbelastingen opvangen.

De bijzondere vorm van het profiel zorgt voor een goede beton omhulling en verhindert holtevorming of het ontstaan van scheuren in het beton.

**Toepassingsgebied**

De SLALOM pvc profielen worden gebruikt als onderste wapeningsafstandshouders bij betonnen panelen of harde ondergronden. Ze zijn niet geschikt voor zachte ondergronden.

**Eigenschappen**

De vorm van de SLALOM afstandshouders leidt tot een penetratie van het beton onder het profiel en zorgt voor een goede verankering van de afstandshouder op voorwaarde dat het beton correct wordt getrild.

**Dimensies**

Lengte L = 2m

Materiaal dimensies				
Foto	Code product	H (mm)	m/Pallet	Kg/m
	EX1530A	30	5000	0.099
	EX1540A	40	3200	0.138
	EX1550A	50	3840	0.178
	EX1560A	60	3280	0.228

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.