

**PLAKA – ANKRODAL**


Réserve de plancher Ankrodal

REF 04.10.05 - Version V02 - 01/02/2021



**Description et application**

Réervations de plancher destinées au passage ultérieur des tuyaux et gaines (gainés électriques, VMC, eau, ...)

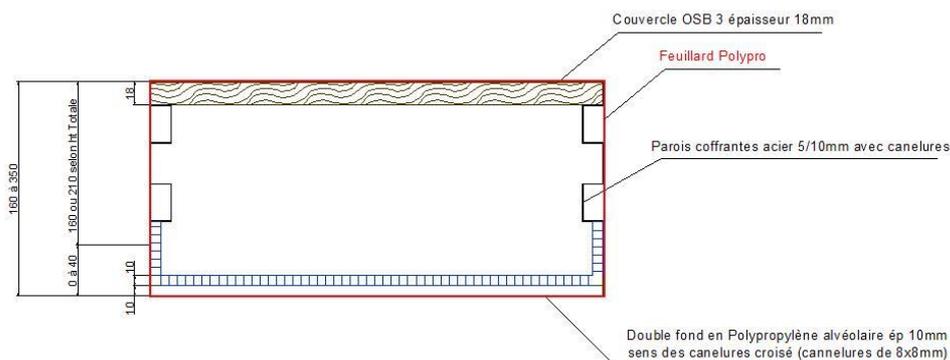

**Dimensions**

Code produit	Dimensions				
	Hauteur h	Largeur l		Longueur L	
		mini	maxi	mini	maxi
CTDAL	16 à 42 cm	15 cm	80 cm	15 cm	150 cm



**Caractéristiques et avantages :**

- Faces coffrantes acier avec profil « queue d'aronde » offrant un excellent ancrage du béton coulé pour le plancher et du béton de rebouchage
- Faces coffrantes indéformables
- Couvercle en bois reconstitué OSB3 d'épaisseur 18 mm, qualifié pour une utilisation en milieu humide, et résistant
- Fond plastique facile à percer avec une scie cloche, servant de fond de coffrage pour le remplissage de la trémie
- Cerclages en feuillard polyester, destinés à maintenir le couvercle OSB et à renforcer le fond pendant la phase de remplissage béton
- Léger, par exemple : 2 kg en 40cm x 25cm x Ht 20cm

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.