


**PLAKA – VOEBAND**

Inwendige stortvoegband in PVC

REF 05.03.05 - Version V02 – 14/08/2020



**Productbeschrijving**



De inwendige stortvoegband zijn voegbanden in PVC. De oppervlakte van het voegband vertoont talrijke ribbels die een betere betonverankering en een betere waterdichtheid van de stortvoeg garanderen.

**Toepassingsgebied**



De PVC interne stortvoegband wordt in de stortvoeg geplaatst tussen twee betonfasen die dienen waterdicht gemaakt te worden. Het is noodzakelijk om klemmen te gebruiken om het voegenband vast te maken.



De PVC interne stortvoegband kan in combinatie met een Tetraform type 3050 gebruikt worden voor vloerplaat-vloerplaat verbindingen.

**TYPE 3050**

Stortnaadbekisting met houder voor waterstopvoeg

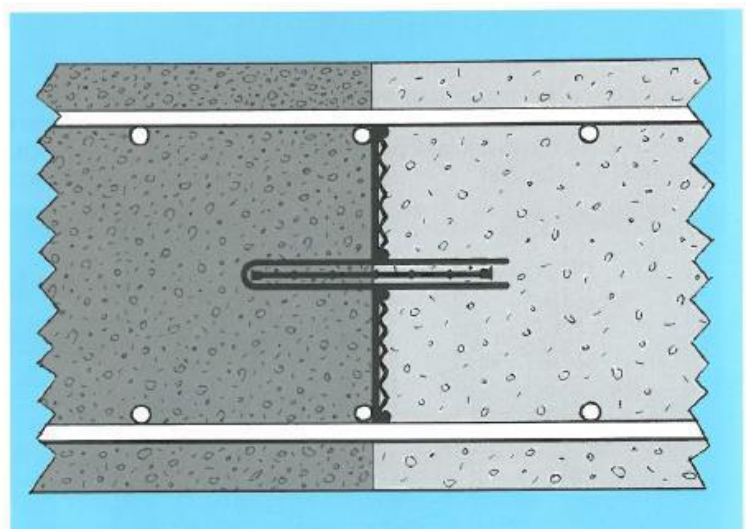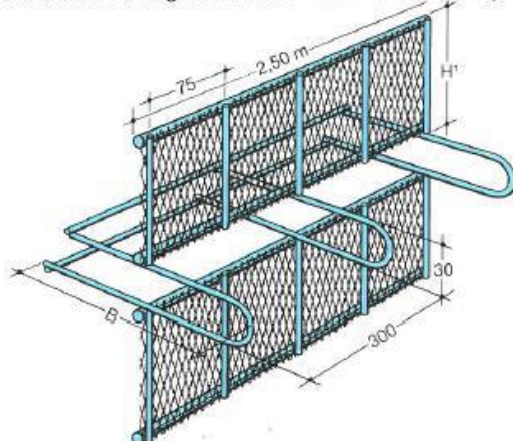

©Auteursrechtelijk beschermd


Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.


**PLAKA – VOEBAND**

Inwendige stortvoegband in PVC

REF 05.03.05 - Version V02 – 14/08/2020




De PVC stortvoegband kan ook in combinatie met een Tetraform type 3070 gebruikt worden voor wand-vloerplaat verbindingen.

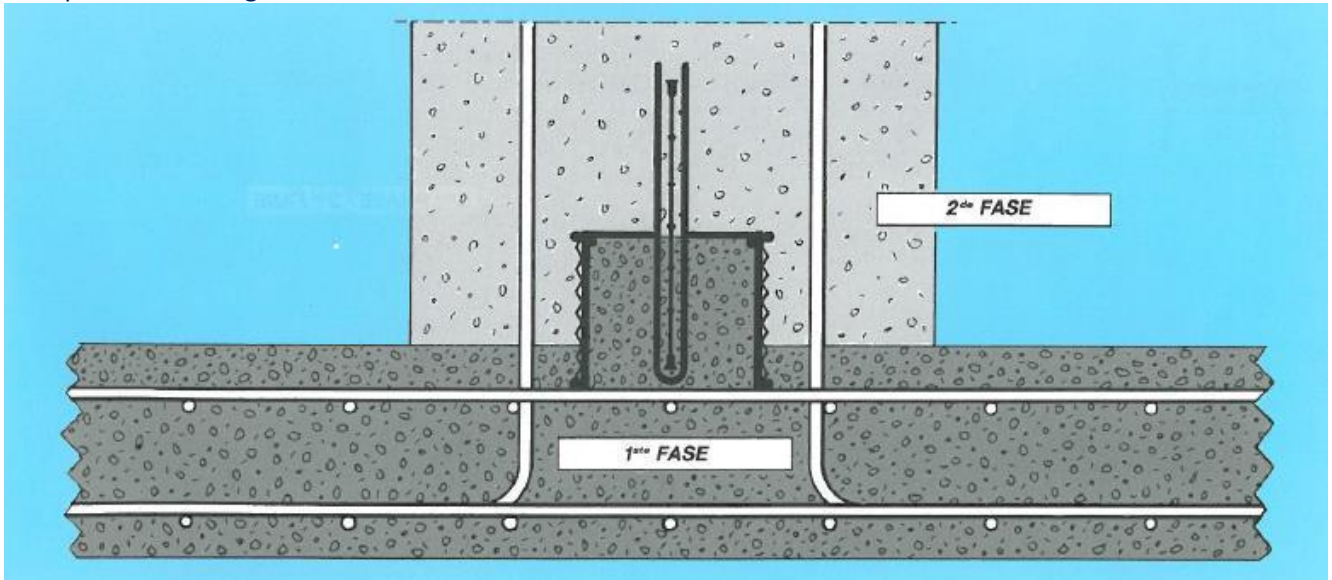

**Eigenschappen**

Eigenschappen	
Elastomeer	PVC-P
Hardheid - DIN 53505	72 ± 5 ° Shore A
Treksterkte - DIN EN ISO 527-2	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - DIN EN ISO 527-2	≥ 275%
Kleur	Noire

**Dimensies**

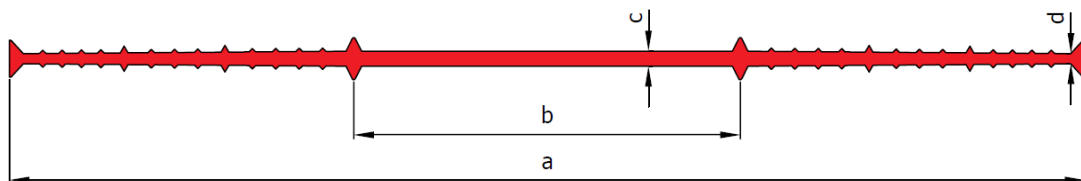

Dimensies							
Code	Type	Breedte		Dikte		m/Box	Gewicht Kg/m
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)		
MIA11	A 11	110	25	3,0	2,5	25 m	0,60
MIA15	A 15	150	45	3,0	2,5	25 m	0,75
MIA19	A 19	190	70	3,0	2,5	25 m	0,90
MIA24	A 24	240	80	3,5	2,5	25 m	1,20
MIA32	A 32	320	100	4,5	3,0	25 m	1,80
MIA50	A 50	500	150	6,0	3,5	Mini 250 m	3,60

©Auteursrechtelijk beschermd


Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**PLAKA – VOEBAND**

Inwendige stortvoegband in PVC

REF 05.03.05 - Version V02 – 14/08/2020



Toebehoren			
Schets	Code	Beschrijving	Gewicht Kg/1
	MICH	Lasbijl	3,00
	MIV	Vulcanisatiestrip	0,08/m
	FRCOLPA	Hete lucht pistool	1,15
	MICC	Lasmes	0,89

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.