



**PLAKA - VOEGBAND**

**Uitwendige stortvoegband met nitril rubber**

REF 05.03.09 - Versie V01 - 14/08/2020



**Productbeschrijving**

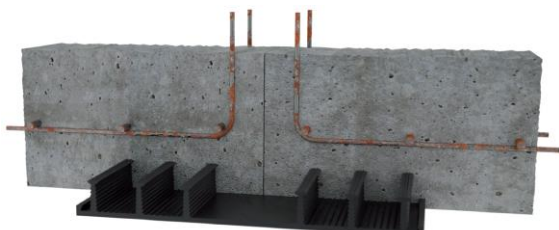

De uitwendige stortvoegband zijn voegbanden in nitril rubber.

De oppervlakte van het voegband heeft een geribbeld profiel met uitsteeksels langs één kant.


**Toepassingsgebied**

De nitril rubber externe stortvoegband wordt in de stortvoeg geplaatst tussen twee betonfasen die dienen waterdicht gemaakt te worden. De voegbanden worden bij het stellen van de bekisting geplaatst, en onderaan de constructie ingewerkt.

**Eigenschappen**

Eigenschappen	
Elastomeer	Nitril rubber
Hardheid - DIN 53505	65 ± 5 ° Shore A
Treksterkte – DIN EN ISO 527-2	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk– DIN EN ISO 527-2	≥ 400% vanaf -20°C ≥ 200%
Kleur	zwart

**Dimensies**

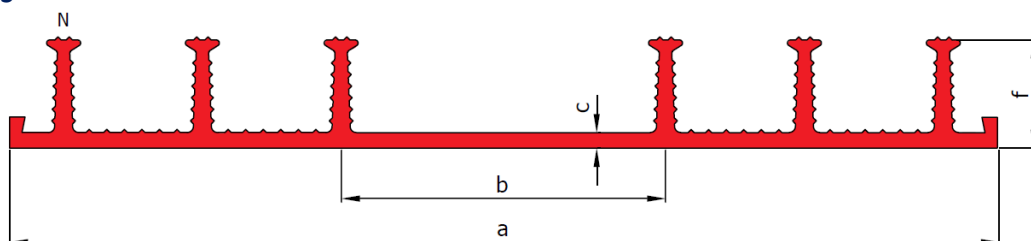

Dimensies								
Code	Type	Breedte		Dikte		Aantal N	m/Box	Gewicht Kg/m
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	f (mm)			
MIAATM25	AATM 25	250	115	5,0	35	4	mini 250	3,00
MIAATM32	AATM 32	330	105	5,0	35	6	mini 250	4,40

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.