


**PLAKA - EUROCLO**


**Werfafsluiting**

REF 11.01.01 - Versie V01 - 17/08/2020




**Productbeschrijving**

Euroclo is een tijdelijke werfafsluiting die voldoet aan de eisen van de verordening in de wegenbouw, opgericht door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De standaard versie bestaat uit twee verticale buizen en twee horizontale profielen. Het binnen paneel bestaat uit uniform verticaal gekleurde banden met langs één kant traliewerk.

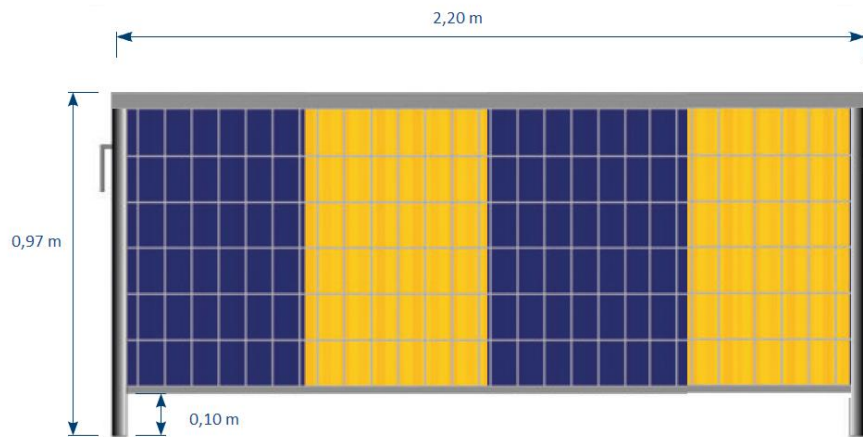

De standaard afsluiting heeft een hoogte van 97 cm, maar er zijn ook modellen met hoogte 1,91m, met of zonder buiten paneel, voorzien van een gladde inbraakbeveiliging in het bovenste gedeelte.

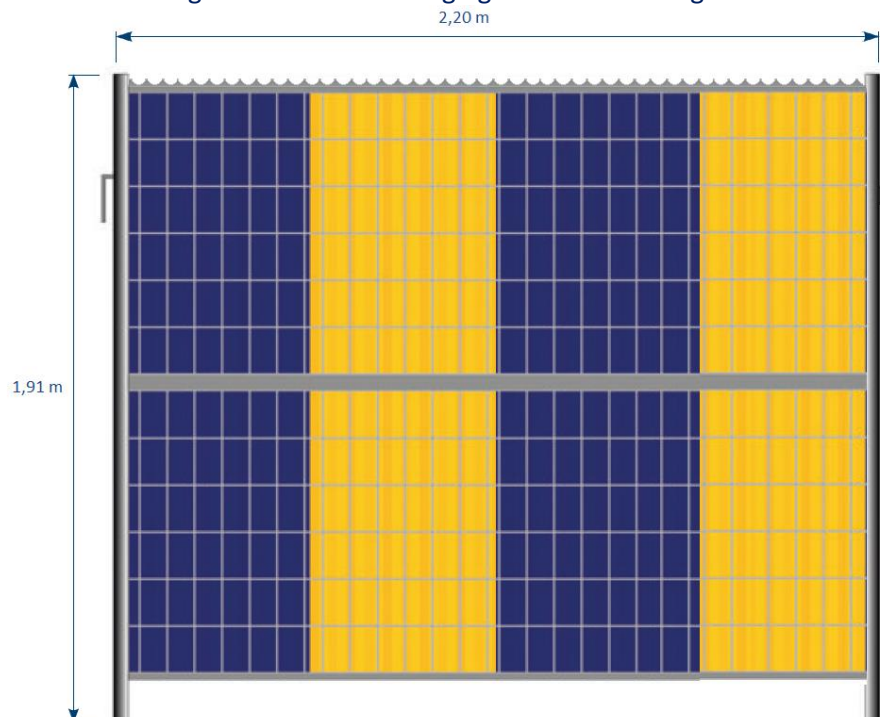

©Auteursrechtelijk beschermd



Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

## PLAKA - EUROCLO

## Werfafsluiting

REF 11.01.01 - Versie V01 - 17/08/2020

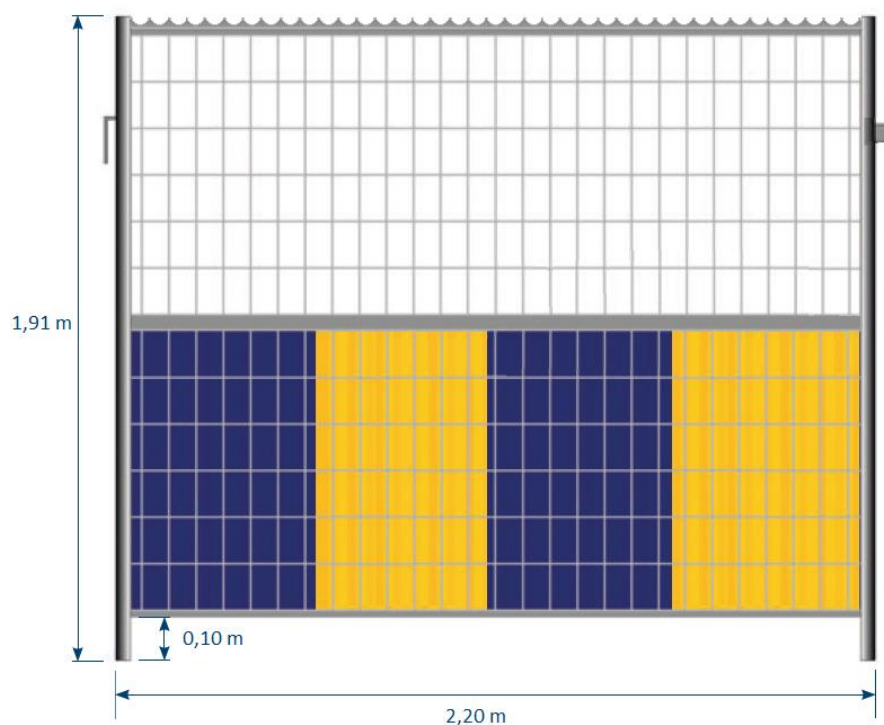

Alle afsluitingen zijn voorzien van een haak aan de ene zijde en aan de andere zijde een oog om deze samen te kunnen verbinden.

De Euroclo afsluitingen zijn ontworpen om sterk te zijn en weerstand te bieden aan normaal gebruik op de werf. Indien nodig is het mogelijk om de kleur panelen te vervangen.

### Toepassingsgebied

De werfafsluiting is voornamelijk ontworpen voor projecten op de openbare weg uitgestrekt over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar kan worden gebruikt voor om het even welke werf of wegwerkzaamheden, evenals voor het afbakenen van opslagruimten en andere.

### Eigenschappen

Mechanische eigenschappen	
Verticale buizen	Staal S235 JR diameter 35 of 41.5 mm
Horizontale profielen	Staal S235 JR sectie U 35x35x35x2 mm
Traliewerk aan de ene kant	Stalen draad $\phi$ 4 mm
Gele golfplaat	Dikte 0.9 mm, RAL 1023
Blaue golfplaat	Dikte 0.9 mm, RAL 5002
Afwerking	Kader en netten warmverzinkt na fabricatie

©Auteursrechtelijk beschermd


Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.





**PLAKA - EUROCLO**

Werfafsluiting

REF 11.01.01 - Versie V01 - 17/08/2020



**Dimensies**

Afmetingen en materialen		
PLEUR6		220 x 97 cm paneel geel-blauw-geel-blauw
PLEUR5		110 x 97 cm paneel geel-blauw
PLEUR7		220 x 191 cm half paneel geel-blauw-geel-blauw
PLEUR8		220 x 191 cm vol paneel geel-blauw-geel-blauw

**Toebehoren**

Verwijderbare voeten in beton of gerecycleerd pvc zijn beschikbaar, evenals andere accessoires zoals beugels voor het stabiliseren van hoge hekken, verbindingsklem, scharnieren...

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.