

FICHE TECHNIQUE

PLAKA

PLAKA dBOUND PRINT

Panneaux absorbants en laine minérale avec textile imprimé REF 12.12.25 - Version V01 – 25/08/2020



Description



Plaka dBound Print est un élément conçu pour absorber le son dans des espaces réverbérants et ainsi pour augmenter le confort acoustique des usagers.

Les panneaux absorbants Plaka dBound Print sont composés d'un noyau en laine minérale de haute densité, recouvert d'un tissu micro perforé sur lequel peut être imprimée la photo de son choix. L'impression couvre aussi bien la face avant que les côtés du panneau. Le tissu imprimé ne peut être ni démonté ni échangé.

Ces éléments offrent un coefficient d'absorption élevé dans une large gamme de fréquences.

En plus d'un confort acoustique optimal, les éléments Plaka dBound Print offrent une solution décorative très esthétique.

Domaines d'application

- Aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation
- Halls d'entrée
- Espaces musicaux
- Espaces multifonctionnels
- Salles de réunion
- Restaurants
- Bureaux



Propriétés

Caractéristiques mécaniques			
Matériau	Tissu transsonore (imprimé à la photo de son choix)		
	Laine minérale de haute densité		
Couleur	Une photo au choix du client ou sélectionnée sur le site www.shutterstock.com		
Poids	3,5 kg/m² pour les panneaux de 25 mm d'épaisseur 4,5 kg/m² pour les panneaux de 40 mm d'épaisseur		
Résistance au feu	Noyau de laine minérale : classe 0 BS476 partie 6		
	Tissu : classe B1 DIN 4102 partie 1		
Dimensions	Dimensions standard :		
	1200 x 600 mm		
	1200 x 900 mm 1200 x 1800 mm 1200 x 2700 mm		
	Autres formes et dimensions disponibles sur demande		
Epaisseur	25 mm ou 40 mm		

©Protégé par le droit d'auteu

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre agence Leviat.

Belgique : <u>info.plaka.be@leviat.com</u> / + 32 (0) 2 582 29 45 France : <u>info.plaka.fr@leviat.com</u> / +33 (0) 5 34 25 54 82



FICHE TECHNIQUE



PLAKA dBOUND PRINT


Panneaux absorbants en laine minérale avec textile imprimé REF 12.12.25 - Version V01 – 25/08/2020



Propriétés d'absorption

Les caractéristiques d'absorption ci-dessous sont données pour des panneaux d'épaisseur de 25mm fixés contre un mur.

Coefficient d'absorption α_s , mesuré selon EN ISO 354. α_p degré pratique de coefficient d'absorption, déterminé à partir de α_s selon ISO 11654 :

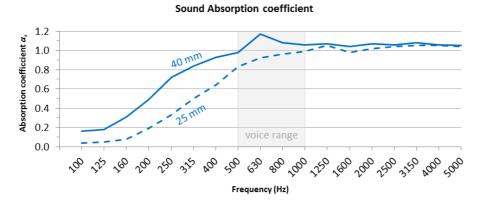

Fréquence (Hz)	α_p	
	25 mm	40 mm
125	0,05	2,20
250	0,35	0,70
500	0,80	1,00
1000	1,00	1,00
2000	1,00	1,00
4000	1,00	1,00
$lpha_{w}$	0,65	1,00

 α_w degré évalué du coefficient d'absorption sonore selon ISO 11654 : 0,65 (25 mm) & 1,00 (40 mm) Coefficient de réduction sonore NRC selon ASTM C 423 : 0,80 (25 mm) & 0,95 (40mm)

Classe d'absorption sonore : C (25 mm) & A (40 mm)

Mise en œuvre


L'installation des éléments photo Plaka dBound Print est facile et rapide. La fixation des panneaux au mur se fait par simple collage. En fonction des dimensions des panneaux, ceux-ci seront accompagnés de 2 ou 4 platines d'ancrage. Ces ancrages complémentaires garantissent que les panneaux restent à la bonne hauteur et ne puissent descendre après leur mise en œuvre.

- 1. Tracer la position des platines sur le mur
- 2. Forer les trous et visser les platines d'ancrage sur le mur.
- 3. Prévoir de la colle de montage en suffisance à l'arrière du panneau

4. Exercer une pression du plat de la main contre les platines d'ancrage jusqu'à ce que le panneau entre en contact avec le mur.









Les panneaux absorbants Plaka dBound Print doivent être mis en œuvre en utilisant des gants propres.

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter votre agence Leviat.

Belgique : <u>info.plaka.be@leviat.com</u> / + 32 (0) 2 582 29 45 France : <u>info.plaka.fr@leviat.com</u> / +33 (0) 5 34 25 54 82