

PLAKA – ACCESSOIRES TIRANTS DYWIDAG

Accessoires tirants de coffrage

REF 04.03.10 - Version V01 – 18/12/2020



Description

Accessoires de tirants de coffrage adaptés aux différents coffrages disponibles sur le marché.

Domaines d'application

Les accessoires sont compatibles avec les tirants DYWIDAG de notre gamme. Les filets sont auto-nettoyants.

Types

Ecrou junior



| Code | Pour tirants Φ mm | Clé | Padm kN | L mm | p/Box | Kg/1 |
|----------|---------------------------|-----|------------|------|-------|------|
| PCCOMJUN | 15.1 | 30 | * | 25 | 1 | 0.12 |

*Ne reprend pas la charge de la barre.

- Fonte malléable électrozingués
- Uniquement pour fixation légère

Ecrou hexagonal 50 mm



| Code | Pour tirants Φ mm | Clé | Padm kN | L mm | p/Box | Kg/1 |
|---------|---------------------------|-----|------------|------|-------|------|
| PCCOMEH | 15.1 | 30 | 90 | 50 | 1 | 0.22 |

- Fonte malléable électrozingués

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

PLAKA – ACCESSOIRES TIRANTS DYWIDAG

Accessoires tirants de coffrage

REF 04.03.10 - Version V01 – 18/12/2020


Ecrou hexagonal


| Code | Pour tirants Φ mm | Clé | Padm kN | L mm | p/Box | Kg/1 |
|---------|----------------------|-----|------------|------|-------|------|
| PCEH15* | 15.1 | 30 | 90 | 50 | 1 | 0.22 |
| KUEH20* | 20.0 | 36 | 150 | 70 | 1 | 0.43 |
| KUEH26 | 26.5 | 46 | 250 | 80 | 1 | 0.80 |

*soudable

- Acier électrozingué

Ecrou papillon


| Code | Pour tirants Φ mm | Clé | Padm kN | L mm | p/Box | Kg/1 |
|----------|----------------------|-----|------------|------|-------|------|
| PCCOMPAP | 15.1 | 30 | 90 | 50 | 1 | 0.39 |

- Fonte électrozingués

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

PLAKA – ACCESSOIRES TIRANTS DYWIDAG

Accessoires tirants de coffrage

REF 04.03.10 - Version V01 – 18/12/2020



Ecrou mammoth



| Code | Pour tirants Φ mm | Clé | Padm kN | Φ mm | p/Box | Kg/1 |
|------------|----------------------|-----|------------|------|-------|------|
| PCCOMEM | 15.1 | 30 | 90 | 80 | 1 | 0.63 |
| PCCOMEM120 | 15.1 | 30 | 90 | 120 | 1 | 1.03 |

- Fonte électrozingués

Plaque d'appuis



| Code | Pour tirants Φ mm | LxBxh mm | Padm kN | p/Box | Kg/1 |
|------------|----------------------|-------------|---------|-------|------|
| FRPA | 15.1 | 120x120x10 | 90 | 1 | 1.10 |
| ISO6207208 | 20.0 | 100x150x30 | 160 | 1 | 0.67 |
| KU26E2122 | 26.5 | 120x150x30 | 250 | 1 | 4.00 |

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

PLAKA – ACCESSOIRES TIRANTS DYWIDAG

Accessoires tirants de coffrage

REF 04.03.10 - Version V01 – 18/12/2020


Ecrou soudable à ailettes


| Code | Pour tirants Φ mm | L mm | B mm | H mm | p/Box | Kg/1 |
|------|----------------------|------|------|------|-------|------|
| PCES | 15.1 | 130 | 30 | 50 | 1 | 0.39 |

Pour un ancrage ponctuel sur les Palplanches. L'écrou papillon avec une soudure de 4 mm sur tout le périmètre, a une charge admissible de 90 kN.

Manchon de rabouinage


| Code | Pour tirants Φ mm | Clé | Padm kN | L mm | p/Box | Kg/1 |
|------------|----------------------|-----|------------|------|-------|------|
| PCCOMMANCH | 15.1 | 30 | 90 | 105 | 1 | 0.54 |
| KUMANCH20 | 20.0 | 36 | 150 | 130 | 1 | 0.93 |
| KUMANCH26 | 26.5 | 46 | 250 | 150 | 1 | 1.40 |

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

PLAKA – ACCESSOIRES TIRANTS DYWIDAG

Accessoires tirants de coffrage

REF 04.03.10 - Version V01 – 18/12/2020



Acier Zig-Zag



| Code | Pour tirants Φ mm | L mm | Padm kN | p/Box | Kg/1 |
|------------|----------------------|------|------------|-------|------|
| IS03207370 | 15.1 | 550 | 90 | 1 | 0.78 |
| KUZZ20 | 20.0 | 700 | 150 | 1 | 1.80 |
| KUZZ26 | 26.5 | 800 | 250 | 1 | 3.74 |

Crochet d'ancrage



| Code | Pour tirants Φ mm | L mm | D _{cint} mm | Padm kN | p/Box | Kg/1 |
|---------------|----------------------|------|-------------------------|------------|-------|------|
| KU15F3047450 | 15.1 | 450 | 100 | 90 | 1 | 1.23 |
| KU20FS3047600 | 20.0 | 600 | 150 | 150 | 1 | 2.20 |
| KU26ES3047800 | 26.5 | 800 | 200 | 250 | 1 | 5.50 |

Boucle d'ancrage



| Code | Pour tirants Φ mm | L mm | D _{cint} mm | Padm kN | p/Box | Kg/1 |
|------------|----------------------|------|-------------------------|------------|-------|------|
| KU15FS3076 | 15.1 | 550 | 100 | 90 | 1 | 1.96 |
| KU20FS3076 | 20.0 | 600 | 300 | 150 | 1 | 4.00 |
| KU26ES3076 | 26.5 | 800 | 200 | 250 | 1 | 9.20 |

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.


PLAKA – ACCESSOIRES TIRANTS DYWIDAG

Accessoires tirants de coffrage

REF 04.03.10 - Version V01 – 18/12/2020



Pied d'ancrage

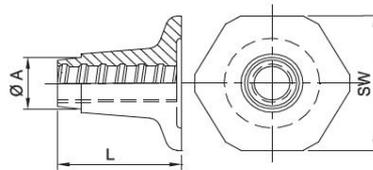

| Code | Pour tirants Ø mm | L mm | Ø A mm | SW mm | Kg/1 |
|--------|----------------------|------|-----------|----------|------|
| PC15PA | 15.1 | 52 | 22 | 60 | 0.23 |
| PC20PA | 20.0 | 62 | 32 | 78 | 0.51 |
| PC26PA | 26.5 | 67 | 40 | 115 | 1.46 |

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.