


PLAKA – PROFIL « T » EN PVC

Accessoire de coffrage

REF 04.04.03 - Version V02 - 21/04/2021




Description



Profil T de protection réalisé à partir de PVC résistant aux chocs, utilisé pour combler ou couvrir les joints entre dalles ou voiles.

Domaines d'application

Ces profils conviennent parfaitement pour l'obturation des joints entre prémurs selon le détail de mise en œuvre ci-dessous :

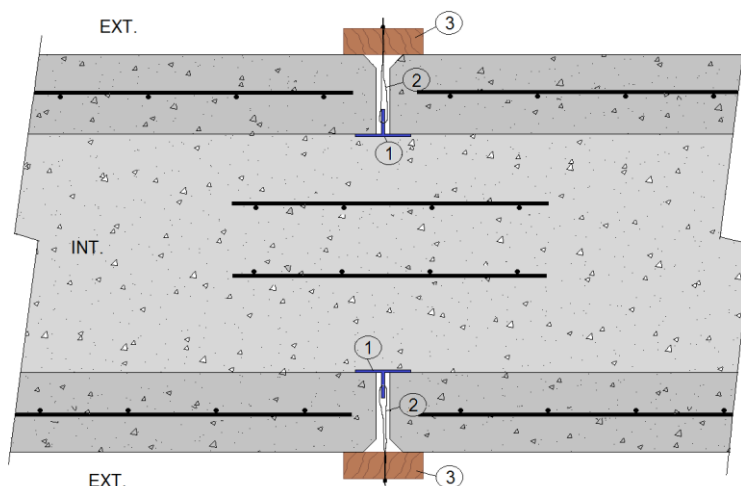

① Profil « T » en PVC

② File de ligature

③ Planche en bois

Dimensions

Dimensions des matériaux					
Schéma	A/B mm	L mm	m/Box	Poids (kg/m)	Référence
	21/42	2.50	100	0,16	RS6828

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.