



**PLAKA - VERVORMINGSOPLEGBAND MET BLOKKEN**

Vervormingsoplegband voor horizontale verplaatsingen in 2 richtingen

REF 07.06.02 - Versie V01 - 17/08/2020



**Productbeschrijving**

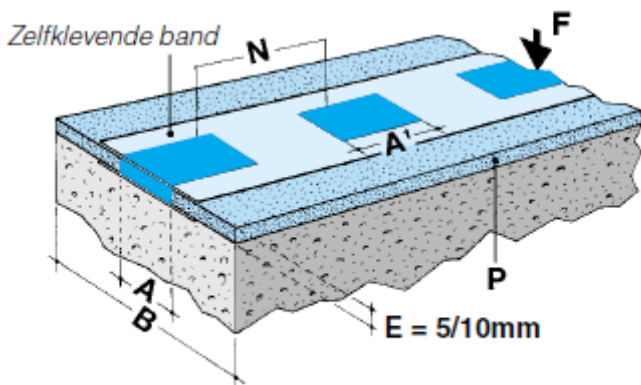

Elastomeerblokken (**N**), met veranderlijke oppervlakte ingewerkt in een polyetheleen schuimband (**P**) met standaardlengte van 1 m.

**Toepassingsgebied**

Bij de verbinding van vloerplaten en konsolen in beton of metaal, voor het centreren van de kracht op de elastomeerkern (**N**).

Onderscheiden zich van de banden type (**P.N.P**) door de mogelijkheid van een hoekverdraaiing en horizontale verplaatsing (**W**) ≤ 2,5 mm of 5 mm in alle richtingen, volgens de dikte van de vervormingsoplegband.

**Eigenschappen en dimensies**

Mechanische eigenschappen en dimensies						
Code (*)	Type	Aant. x A/A <sup>1</sup> (mm x mm)	E (mm)	Lengte (m)	F (kN/m)	α (rad)
BSP3NP022xxx	P.3N.P. 22	3 x 50/50	5	1	22,5	0,020
BSP2NP050xxx	P.2N.P. 50	2 x 75/75	5	1	50	0,013
BSP2NP100xxx	P.2N.P. 100	2 x 100/100	5	1	100	0,010
BSP2NP150xxx	P.2N.P. 150	2 x 100/150	5	1	150	0,010
BSP2NP200xxx	P.2N.P. 200	2 x 100/200	5	1	200	0,010
BSP2NP250xxx	P.2N.P. 250	2 x 130/240	5	1	250	0,01
BSP2NP02510xxx	P.2N.P. 25/10	2 x 75/75	10	1	25,3	0,027
BSP2NP06010xxx	P.2N.P. 60/10	2 x 100/100	10	1	60	0,020
BSP2NP10810xxx	P.2N.P. 108/10	2 x 100/350	10	1	108	0,020
BSP2NP16010xxx	P.2N.P. 160/10	2 x 100/200	10	1	160	0,020
BSP2NP21610xxx	P.2N.P. 216/10	2 x 120/200	10	1	216	0,016
BSP2NP25010xxx	P.2N.P. 250/10	2 x 150/210	10	1	250	0,013

(\*) xxx = breedte van de vervormingsoplegband in mm.

F : Toelaatbare drukkracht (Gebruiksgrenstoestand GGT)

α: Hoekverdraaiing


©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**PLAKA - VERVORMINGSOPLEGBAND MET BLOKKEN**  
Vervormingsoplegband voor horizontale verplaatsingen in 2 richtingen

REF 07.06.02 - Versie V01 - 17/08/2020



Kenmerken van de elastomeer (N)	
Kleur :	zwart
Basis van polymeer :	EPDM
Soortelijk gewicht:	1,3 -1.35 ton/m <sup>3</sup>
Hardheid Shore – A :	65°±-5°
Treksterkte :	> 6 MPa
Rek na breuk :	> 300 %
Demping elasticiteit :	> 20 %
Gebruikstemperatuur :	van -25°C tot + 75°C

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.